




TTL28.5-25-50F

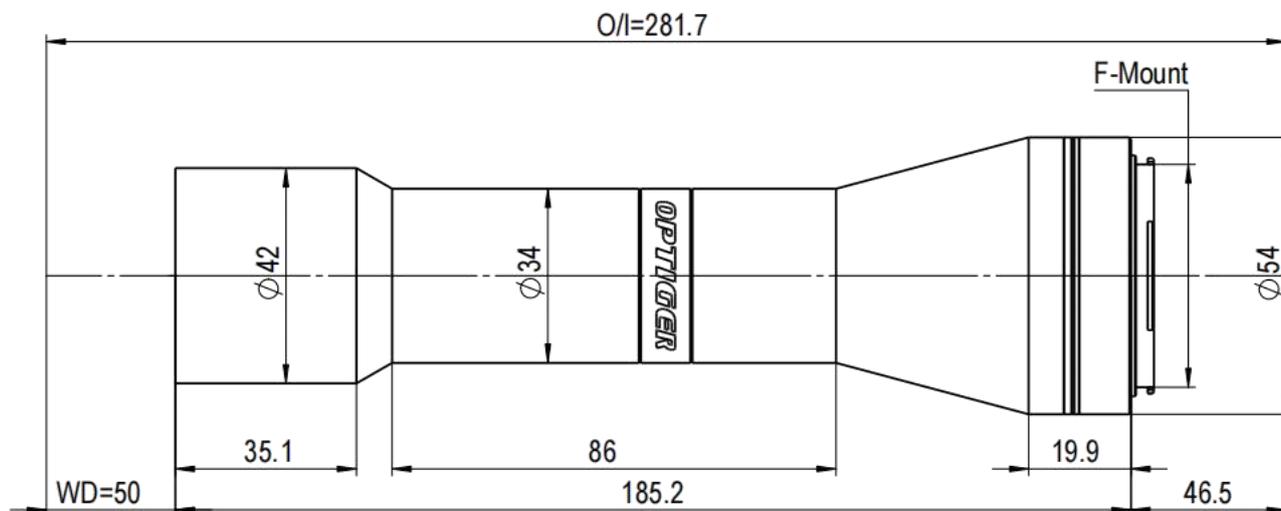

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	25
图像传感器尺寸(mm)	28.5
倍率	1.140
工作距离(mm)	50±1
有效F数	9
物方分辨率(um)	5.30
景深(mm)	0.55
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	F
长度(mm)	185.2
直径(mm)	54
重量(g)	624

德国技术

高精度双远心镜头

产品特点

兼容28.5MM靶面相机

视野范围(mm*mm)

APS-C(22.36×16.77) 19.61×14.71

28.5mm (22.80×17.10) 20.00×15.00